

Hosenbeine
2x gegengleich

Gummiband

Hose komplett zuschneiden, wenn die Hose mit einem Gummiband genäht werden soll.

Bündchen

Die Schnittteile für die Bündchen sind berechnete Durchschnittswerte. Sollte dein Bündchenstoff sehr fest sein, so musst du die Länge ggf. etwas verlängern. Bei sehr weichem, dehnbarem Bündchenstoff kann es ggf. sein dass du die Länge etwas kürzen musst.

Kurze Hose

Für das gewisse Extra, kann hier an der Schnittlinie der Deltasaum als Beleg mit Schlitz angenäht werden.

Zum Säumen füge eine SZ von ca. 2,0 bis 2,5cm hinzu.

Für einen Krepelsaum oder den Deltasaum zum Umkrepeln, muss die Linie um 5,0cm nach unten verlängert werden.

3/4 Hose

Für das gewisse Extra, kann hier an der Schnittlinie der Deltasaum als Beleg mit Schlitz angenäht werden.

Zum Säumen füge eine SZ von ca. 2,0 bis 2,5cm hinzu.

Für einen Krepelsaum oder den Deltasaum zum Umkrepeln, muss die Linie um 4,0cm nach unten verlängert werden.

Lange Hose

Für das gewisse Extra, kann hier an der Schnittlinie der Deltasaum als Beleg mit Schlitz angenäht werden.

Zum Säumen ist eine SZ von 2,5cm bereits enthalten.

Für einen Krepelsaum oder den Deltasaum zum Umkrepeln, muss die Linie um 4,0cm nach unten verlängert werden.

Krepelsaum

Der Krepelsaum ist identisch in der Länge mit dem Deltasaum - verlängere somit an der entsprechende Stelle auf den Deltasaum und krepel anschließend den Saum nach oben.


Bauchbündchen



Bündchen

Die Schnittteile für die Bündchen sind berechnete Durchschnittswerte. Sollte dein Bündchenstoff sehr fest sein, so musst du die Länge ggf. etwas verlängern. Bei sehr weichem, dehnbarem Bündchenstoff kann es ggf. sein, dass du die Länge etwas kürzen musst.

Beinbündchen



Delta Saumbeleg



WICHTIG:



Der Saumbeleg muss zwingend mit einem elastischen Stich an den Hosenbeinen angenäht werden.



Saumbeleg mit Motiv richtig herum annähen

Sollte dein Saumbeleg ein Motiv enthalten und du möchtest diese nach dem Hochkrempeln richtig herum sehen, dann musst du beim Annähen aufpassen, denn hier muss dann der Beleg nach oben kopfüber angenäht werden.

Wenn du dir unsicher bist, dann stecke als erstes den Beleg fest, und überprüfe, ob alles richtig herum liegt.

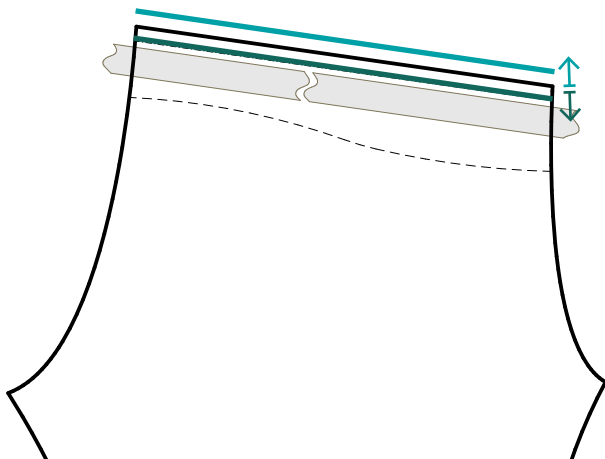


Gummiband Höhe anpassen

Der Hosenbund ist für ein 2,5cm breites Gummiband vorgesehen. Solltest du ein breiteres oder aber auch ein schmaleres Gummi verwenden, so musst du den Bund um die Mehrbreite entsprechend nach oben oder nach unten anpassen.

Rechenbeispiel:

- Für ein 3,5 cm Gummi, muss die Bundkante parallel um 10mm **nach oben** versetzt werden ($3,5 \text{ cm} - 2,5 \text{ cm} = 1,0 \text{ cm}$).
- Für ein 1,5cm Gummi, muss die Bundkante parallel um 1,0cm **nach unten** versetzt werden ($2,5 \text{ cm} - 1,5 \text{ cm} = 1,0 \text{ cm}$).

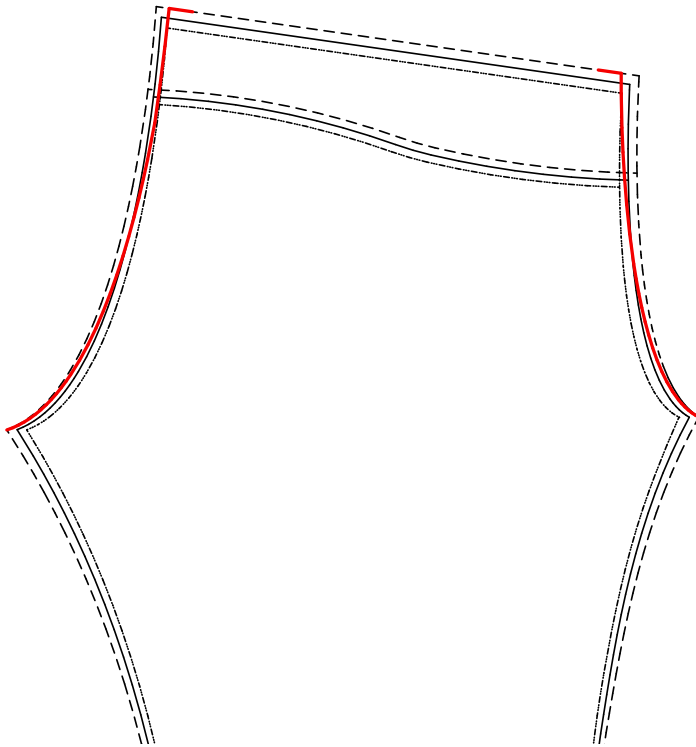


Flacher Po

Wenn das Kind einen flacheren Po hat, dann müssen jeweils die Schritt- und Ponaht angepasst werden.

Lasse die Po- und Schrittnaht der ermittelten Größe vom Schrittunkt nach oben hin schmaler auslaufen - die Linie läuft in die nächste, kleinere Größe hinüber.

Achte dabei darauf, dass die Leibhöhe der ursprünglichen Größe beibehalten werden muss.

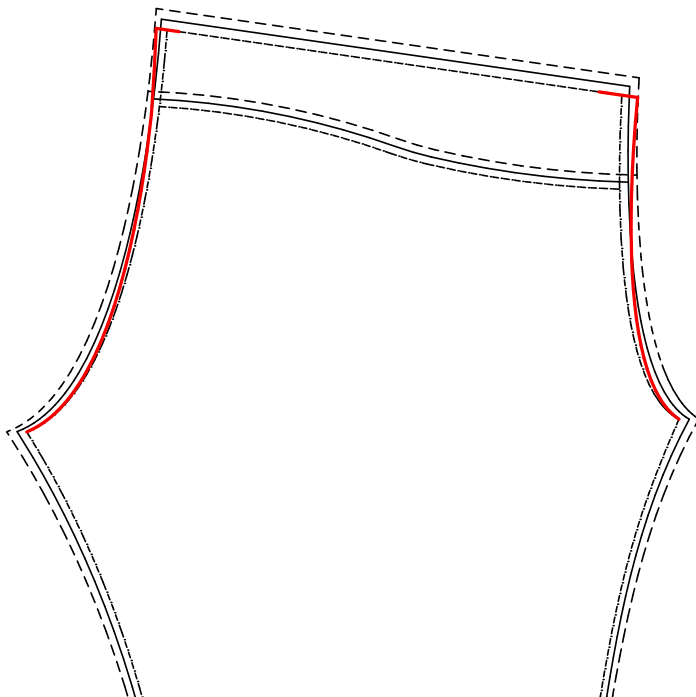

Runder / Kräftiger Po

Wenn das Kind einen kräftigeren Po hat, dann muss hier nur die Ponaht angepasst werden.

Lasse die Ponaht vom Schrittunkt nach oben hin weiter / breiter auslaufen - die Linie läuft in die nächste, größere Größe hinüber.

Achte dabei darauf, dass die Leibhöhe der ursprünglichen Größe beibehalten werden muss.