

# Bomberjacke zum Wenden

Suchbegriff eingeben (z.B. Mantelmaschinen, etc.)



Schwierigkeitsgrad  
Profi

Zeitaufwand  
ein Wochenende

Share



## Materialbedarf Grössen S/M/L

---

70 cm Stoff A (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard)

---

125 cm Stoff B (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard)

---

70 cm Stoff C (Jersey, Sweat, Modalsweat, uni für Ärmel (27 1/2"))



35 cm Bündchenstoff



42 cm teilbarer Reissverschluss mit Wendeschieber (Gr. S/M), 45 cm Gr L)

## Zuschnitt

### Aus Sweatshirt/Jersey

- 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff A / 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff B
- 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff A / 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff B
- 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff A / 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff B oder C

Falls die Ärmel mit Flachnaht und Kontraststoff verziert werden, entsprechend einen Streifen Kontraststoff zuschneiden, der die Ärmellänge ausgleicht welche durch die Flachnähte verkürzt werden.



### Aus Bündchenstoff/Jersey

- 1 x Kragen
- 1 x Taillenbund (Höhe 16 cm, Breite = Taillenweite gemessen, minus 10 cm, je nach Elastizität des Bündchenstoffs) Fertige Bündchenhöhe 7 cm.
- 2 x Ärmelbündchen (Höhe 10 cm, Breite = Handgelenk gemessen, minus ca. 3 cm, je nach Elastizität des Bündchenstoffs). Fertige Bündchenhöhe 4 cm.


Alle Markierungen/Passzeichen des Schnitts auf den Stoff übertragen.

## Designentscheide

- Falls Taschen vorgesehen sind, diese vorher einplanen.
- Falls ein Label aufgenäht wird, dieses vorher platzieren und aufnähen.

## Nähte

- Brustabnäher, Reissverschluss: Geradstich der Nähmaschine, Stichlänge 2.5 bis 4
- Nähte: 4-Faden Overlock, Schnittbreite 6, Stichlänge 2.5 bis 4

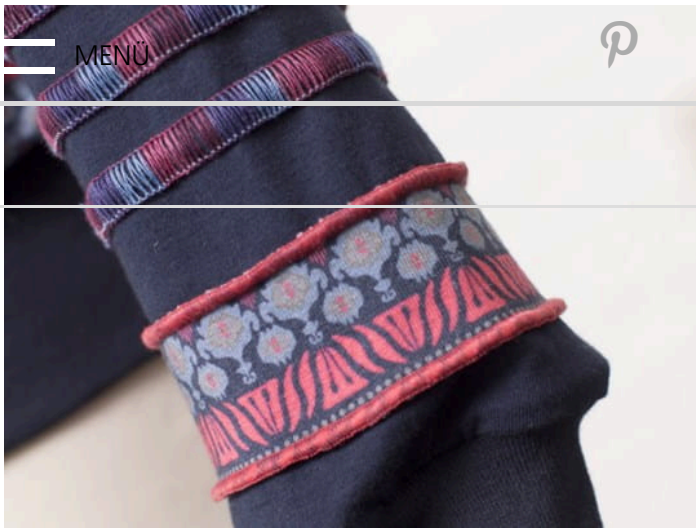

3-Faden Flachnaht mit linker Nadel, Schnittbreite 6, Stichtlänge 1.5 bis 2.5

3-Faden Overlock mit rechter Nadel, Schnittbreite 6 (für einen 4 mm breiten Stich), Stichtlänge 1.5 bis 2.5

## Nähen

Die Schnittmuster Teile aus Stoff A und Stoff B werden zunächst identisch genäht. Die folgenden Schritte daher sowohl für Stoff A als auch für Stoff B befolgen.

### 1. Jackenteile Zusammennähen

Die Abnäher an den Vorderteilen mit einem Geradstich an der Nähmaschine anhand der Markierung am Schnittmuster nähen.

Die Abnäher von Stoff A nach oben bügeln, jene auf Stoff B nach unten, um das Auftragen zu minimieren.



### 2. Option Dekorative Ärmel

Falls die Ärmel mit Flachnaht und Kontraststoff dekoriert werden, dieses zuerst Nähen.

Für die Flachnaht, den Ärmelstoff links auf links falten. Für die 3-Faden Flachnaht eine kurze Stichtlänge verwenden.

Wenn ein Kontraststoffstreifen eingenäht wird, einen 3-Faden Overlock verwenden, dabei die Stichtlänge ebenfalls etwas kürzer wählen.

### 3. Schulternähte

MENU



Die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Schulternähte zusammenstecken. Die Schulternähte mit 4 Faden Overlock nähen. Die Nahtzugaben je auf eine Seite bügeln, Stoff A nach vorne, Stoff B nach hinten, um Dicke stellen zu reduzieren.



### 4. Seitennähte

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts zusammenstecken. Die Seitennähte mit 4-Faden Overlock nähen. Die Nahtzugaben je auf eine Seite bügeln, Stoff A nach vorne, Stoff B nach hinten, um Dicke stellen zu reduzieren.



### 5. Ärmelnähte

Die langen Ärmelnähte ebenfalls rechts auf rechts zusammennähen. Nahtzugaben je auf eine Seite bügeln.

### 6. Ärmel einnähen

Die Ärmel in das Armloch rechts auf rechts stecken, einnähen. Bei Bedarf die Nahtzugabe in den Ärmel bügeln.



## 7. Kragen an Stoff A nähen

Dazu den Kragen in die Hälfte falten, linke Seite innen, bügeln. Die rückwärtige Mitte des Kragens markieren. Die rückwärtige Mitte des Halsausschnitts bei Jacke Stoff A und B markieren.

## 8. Kragen annähen

Den Kragen rechts auf rechts auf die Jacke Stoff A stecken. Mit 4-Faden Overlock annähen.

## 9. Kragen an Stoff B nähen

Dazu den Stoff B an die Kragennaht stecken, rechts auf rechts. Mit 4-Faden Overlock genau über die erste Naht nähen.

## 10. Taillenbund annähen

Die Mitte des Taillenbundes auf beiden Längskanten markieren. Dann Viertel markieren.

Die rückwärtige Mitte auf beiden Jacken Stoff A und B markieren. Dann Viertel markieren.

Den Taillenbund rechts auf rechts an Jacke Stoff A stecken, dabei den Bund entsprechend dehnen. Mit 4-faden Overlock zusammennähen.





## 11. Wiederholen



Für die andere Seite wiederholen, d.h. den Taillenbund rechts auf rechts auf Jacke Stoff B stecken, zusammennähen.



### HINWEIS

Der Taillenbund bleibt „offen“ bis nach Einnähen des Reißverschlusses, erst dann werden die Taillennähte zusammengenäht für bessere Passform.

## 12. Ärmelbündchen

Die Ärmelbündchen der Länge nach falten, rechts auf rechts, und zum Ring schliessen. Mit 4-Faden Overlock zusammennähen.

Bündchen falten und Bügeln.


Viertel markieren.

Bei Ärmeln von Stoff A und B Viertel markieren. Ärmelbündchen rechts auf rechts auf Stoff A stecken, Bündchen entsprechend dehnen.



### TIPP

Zum Annähen der Bündchen die Stichtlänge auf 3.5 bis 4.5 stellen, da die Naht stark gedehnt wird. Bündchen annähen.

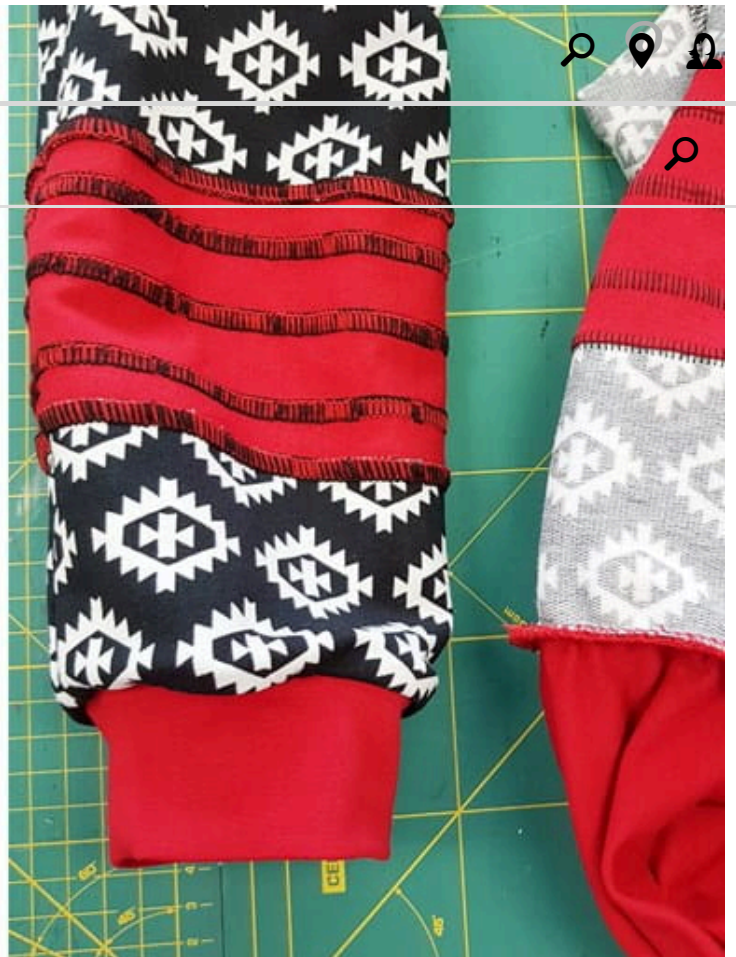

### 13. Ärmel feststecken

Jacke wenden, rechte Seite aussen. Dann die Ärmel von Stoff B ohne zu verdrehen in die Ärmel Stoff A schieben. Mit zwei Nadeln anstecken, als Anhaltspunkt.

### 14. Bündchen feststecken und annähen

Jackenärmel wenden, linke Seite aussen. Die Ärmel von Stoff B rechts auf rechts auf die Bündchen stecken.

Zum Annähen die Schnittbreite um 1 mm breiter stellen, damit die erste Naht nicht zerschnitten wird. Bündchen annähen.



## 15. Wenden

Jacke wenden, rechte Seite aussen.

## 16. Reissverschluss

Am Taillenbund Bruchkante markieren.

Reissverschluss öffnen.

Reissverschluss rechts auf rechts auf Stoff a Stecken, dabei die Nahtzugabe des Taillenbundes gegen die Jacke stecken (weil die Nahtzugaben nachher noch zusammengenäht werden für bessere Passform).

### TIPP

Den Reissverschluss mit Wondertape „heften“.

Den Reissverschluss mit der Nähmaschine und mit dem Geradstich einnähen – dafür eine Stichlänge von 3 bis 4 einstellen.

## 17. Nahtzugaben zusammennähen

Die Nahtzugaben des Taillenbundes zusammenstecken, beginnend mit etwa 5 cm Abstand vom Reissverschluss, rund um die Taille.

Die Nahtzugaben mit 4-Faden Overlock zusammennähen, Stichlänge von 3 – 4, das Messer kann deaktiviert werden, um die ersten Stiche



nicht zu zerschneiden.



Dies stabilisiert den Bund für bessere Passform



### TIPP

Alternativ können die Nahtzugaben mit Nähmaschine und Geradstich zusammengenäht werden.



## 18. Fertigstellen

Nahtzugabe von Stoff B umlegen, allenfalls bügeln. Mit Wondertape die Jacke Stoff B an den Reißverschluss „heften“.

Mit der Nähmaschine und Geradstich absteppen.



## Jederzeit perfekte Stiche

Die BERNINA L850 ist Spezialistin für makelloses Overlocken: Denn Kantenabschlüsse jeglicher Art sind die Spezialität der BERNINA L850. Der One-Step BERNINA Lufteinfädler macht das Einfädeln der Greiferfäden unglaublich einfach.

WAS DIE L 850 SO REVOLUTIONÄR MACHT

Share




Genäht mit der BERNINA L 850



MEHR ERFAHREN



## Schnittmuster

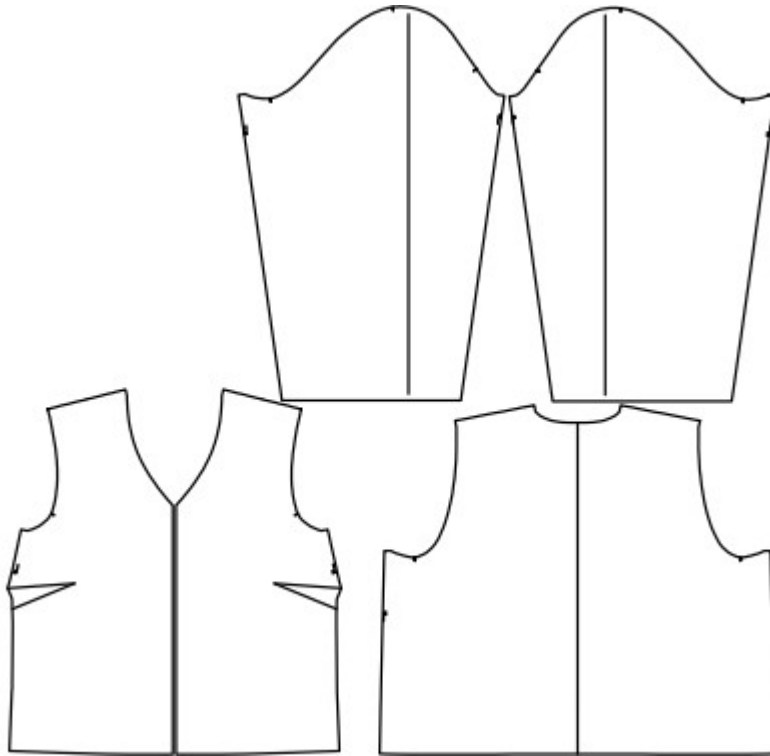

### Nahtzugaben

Das Schnittmuster enthält 1 cm Nahtzugabe. Diese Nahtzugabe beim Verarbeiten mit der Overlockmaschine jeweils berücksichtigen: beim Nähen – bei 6 mm Schnittbreite jeweils ca. 4 mm abschneiden.

SCHNITTMUSTER HERUNTERLADEN

Wohin möchten Sie von hier aus?

📺 MEHR ÜBER DIE L 850 ERFAHREN

🔍 ZUR PROJEKTSUCHE