



Nähzeit: 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad:



EIN PORTEMONNAIE AUS TYVEK



Einleitung

Tyvek ist ein absolut nachhaltiges Material. Ein widerstandsfestes Papier, das zu 100% wieder verwertbar ist. Bei **Malomi Design** experimentieren wir öfters mal und präsentieren Euch heute ein praktisches und nachhaltiges Portemonnaie, das in unter einer Stunde von jedem genäht werden kann.

Tyvek muss nicht versäubert werden. Suche dir ein schönes **Tyvek-Panel in unserem Shop aus** oder du wählst einfach einem unserer Vorschläge.

Viel Spaß!

Inhalt

1. Einleitung
2. Das brauchst du
3. Bebilderte Anleitung
4. Schnittmuster

 Stoffe Hemmers

DAS BRAUCHST DU

Material	Menge
Tyvek	50 cm
Flusch- und Hakenband	10 cm
Gummiband	20 cm
Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können variieren.	

DAS HAST DU VERMUTLICH ZUHAUSE



Nähmaschine



Stoffklammern



Haushaltsschere



Passendes Nähgarn



Doppelseitiges
Klebeband

ANLEITUNG

1 Zuschnitt

Schneide dir zunächst alle Teile wie folgt zu:

- 3x Rechteck groß
- 4x Rechteck klein
- 1x Gummiband 20 cm
- jeweils 1x Flausch- und Hakenband á 8,5 cm





Stoffe Hemmers

2 Große Rechtecke falten

Falte nun die drei großen Rechtecke jeweils einmal mittig der langen Seite nach um und anschließend noch einmal in der Mitte, so dass du schon die Form eines Portemonnaie erhältst.



3 Kleine Rechtecke falten

Anschließend nimmst du dir drei der vier kleinen Rechtecke und faltest auch diese der langen Seite nach einmal in der Mitte um.



Das letzte kleine Rechteck faltest du bei etwa 5,5 cm um – dies wird das Fach für Kleingeld.



Stoffe Hemmers

4 Gummiband einnähen

Nimm dir nun das 20 cm lange Gummiband und lege es mittig zu einer Schlaufe gelegt auf die rechte Hälfte eines großen Zuschnitts und lege dabei die offenen Enden etwa 1,5 hinein. Du kannst das Gummiband auch vorab kurz an den Enden zusammennähen, so dass es einfacher ist, das Gummiband an den Zuschnitt zu nähen, ohne dass etwas verrutscht.

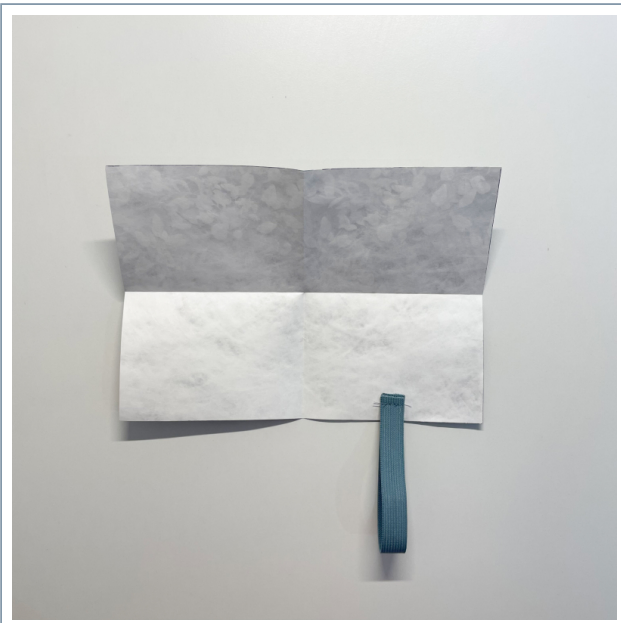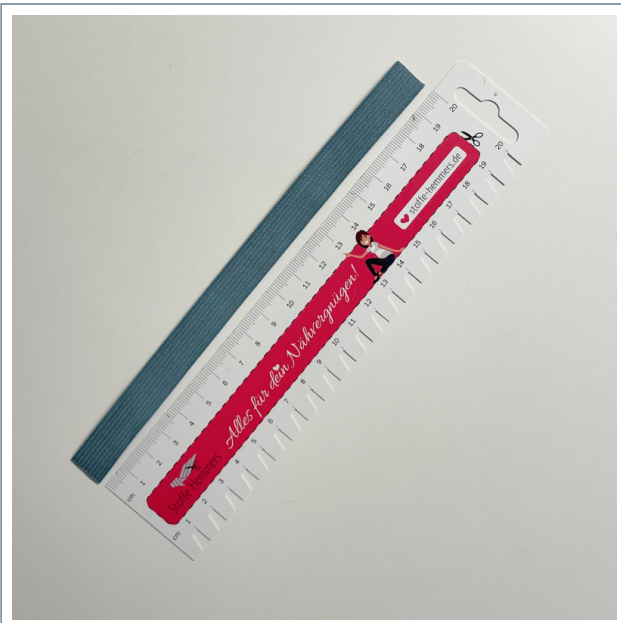

Stoffe Hemmers

5 Portemonait Mitte nähen

Jetzt nimmst du einen weiteren großen Abschnitt und legst beide Teile aufeinander, so dass die Variante mit Gummiband oben liegt. Stecke diese beiden Teile mit Klammern zusammen und markiere dir die Falzmitte mit einer Kreide, so dass du erkennen kannst, wo deine Naht liegen muss. Nähe hier die beiden Teile zusammen.



6 Kartenfächer einnähen

Jetzt fehlt nur noch der Innenteil des Portemonnaies mit zwei Kartenfächern und einem Kleingeldfach.

1. Hierzu nimmst du dir zwei der kleinen zuvor gefaltet Rechtecke und platzierst diese mittig auf die linken Hälfte des Zuschnitts, so dass du etwa 5 mm Abstand zum linken Rand behältst, die beiden Kartenfächer in der Höhe etwa 1,5 cm auseinanderliegen und das untere Kartenfach bündig mit dem unteren Zuschnitt abschließt.
2. Wenn du die richtige Position ermittelt hast, kannst du das obere Kartenfach mithilfe von Stylefix fixieren und anschließend annähen.
3. Das untere Fach ebenfalls fixieren und anschließend mit einer Steppnaht links und rechts beide Fächer annähen.



Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers



7 Kleingeldfach annähen


Das Kleingeldfach wird aus den letzten beiden Zuschnitten genäht.

1. Hierfür platzierst du zunächst den Zuschnitt für das Geldfach mittig auf die rechte Hälfte und nähst es anschließend seitlich an.
2. Danach nähst du die kurzen Seiten der Klappe zusammen. Die überstehenden Fäden können nach dem Verriegeln mithilfe einer Nadel in die Mitte des Zuschnitts gezogen werden, so dass du einen sauberen Abschluss erhältst.
3. Das Flausch- und Hakenband einfach an den beiden Teilen ankleben – der Kleber hält auf dem Tyvek so stabil, dass kein Annähen mehr nötig ist.
4. Die Klappe anschließend mittig oberhalb des Geldfachs mit etwa 5 mm zur oberen Falz und passend zur optimalen Haftung von Klett- und Flauschband annähen und auch hier die Fäden zur Rückseite ziehen.





Stoffe Hemmers

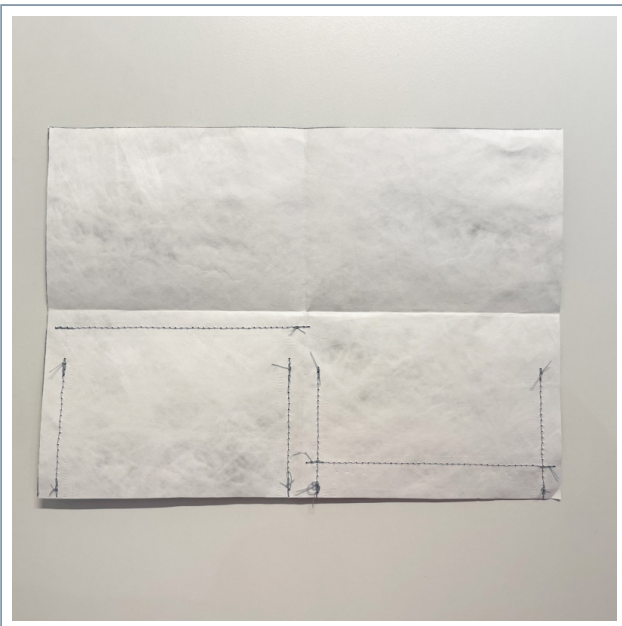

Stoffe Hemmers

8 Alle Teile zusammennähen


Im letzten Schritt werden alle Teile zusammengesteckt und seitlich sowie unten zusammengenäht.

Hierbei beginnt man am besten jeweils in der Mitte des Portemonnaies, um ein Verziehen oder Verrutschen zu verhindern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Überstehende Tyvekkanten können abschließend leicht mit einer scharfen Schere vorsichtig abgeschnitten werden, falls diese an den Seiten hervorblitzen sollten.

Fertig!



Stoffe Hemmers

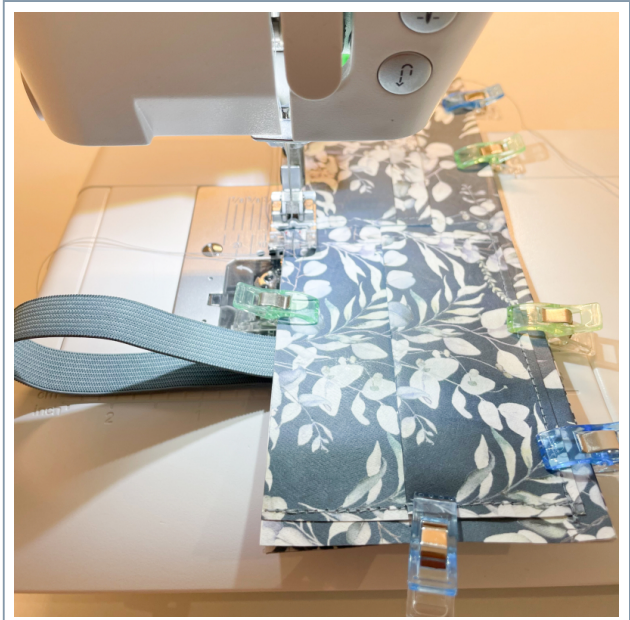



Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

stoffe-hemmers.de

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Stoffe Brünink & Hemmers GmbH. Das E-Book darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. Es ist nicht gestattet das E-Book für die Produktion von Verkaufsartikeln zu verwenden. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind nicht erlaubt.

Kontrollkästchen
3 x 3 cm

Tyvek
Portemonnaie

3x zuschneiden

(Nahtzugabe enthalten)

Bruchkante quer

Bruchkante längs

Tyvek
Portemonnaie


Stoffe Hemmers

4x zuschneiden

(Nahtzugabe enthalten)

Bruchkante quer