

EINE NÄHMASCHINE IST NICHT NUR PRAKTISCH, SONDERN AUCH SEHR DEKORATIV...

NÄHMASCHINENABDECKUNG




GRATIS
DIY



MATERIALIEN

- Außenstoff
- Innenstoff
- Vlieseline Style Vil
- Biesenband
- kariertes Musterpapier

Pssst...! Machen Sie auch eine Abdeckung für Ihre Overlock-Nähmaschine

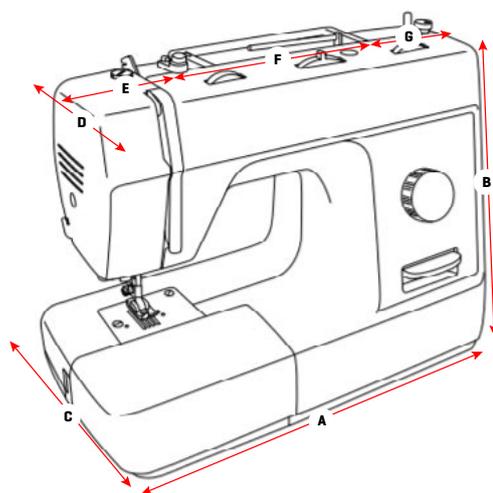

1. Nehmen Sie Maß an Ihrer Nähmaschine, beispielsweise:

A: Länge + 3 cm


B: Höhe + 2 cm

C: Breite unten + 3 cm



D: Breite oben + 3 cm

E und G: Abmessung von der Kante bis zum Griff

F: Griffabmessungen

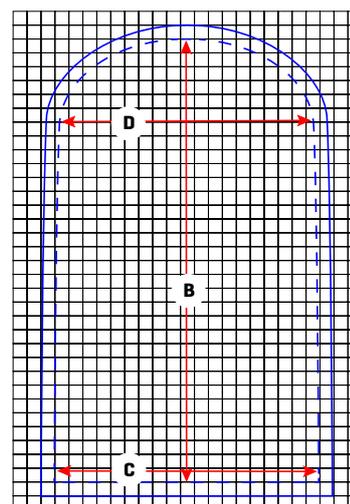

2. Das Musterteil für das Endteil nach den Abmessungen auf das Musterpapier aufzeichnen = gestrichelte blaue Linie. Eine Markierung oben in der Mitte einzeichnen. Um das Musterteil rundum 1 cm Nahtzugabe aufzeichnen = die blaue Linie.

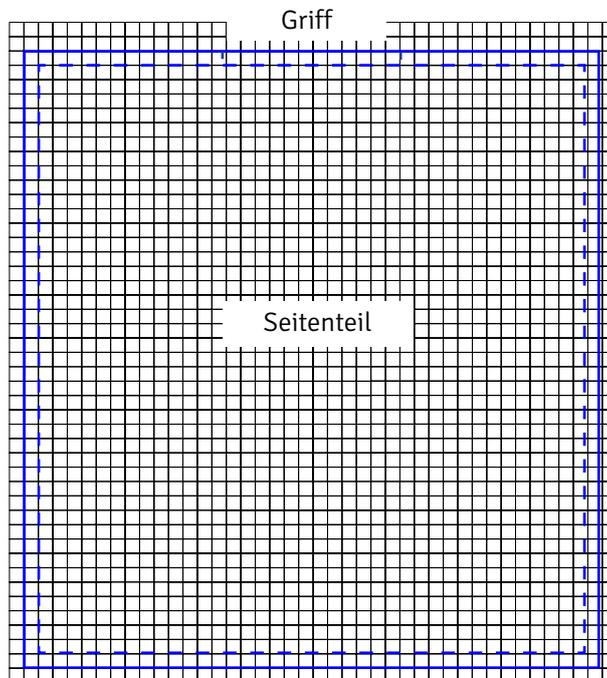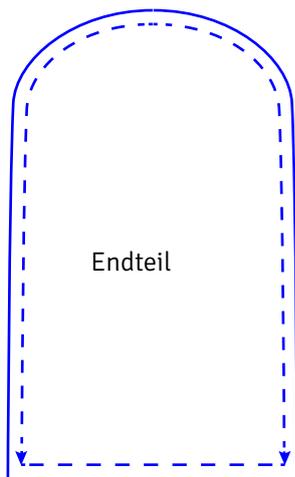

3. Die gestrichelte Linie unten am Endteil abmessen.

4. Das Musterteil für das Seitenteil aufzeichnen, Länge + 3 cm x $\frac{1}{2}$ der Länge der gestrichelten Linie auf dem Endteil. Rundum 1 cm Nahtzugabe aufzeichnen.

5. Die Musterteile aus Papier ausschneiden, am besten von jedem Teil 2 zuschneiden, die Teile zusammenstecken und die Abdeckung an der Nähmaschine ausprobieren.

Die Teile eventuell so ausrichten, dass sie genau zu Ihrer Maschine passen.

Markieren Sie auf den Seitenteilen, wo der Griff der Maschine angeordnet ist.

6. Die Teile aus dem Außen- und Innenstoff und aus der Vlieseline zuschneiden, jeweils 2 Stück. Wenn die Teile gesteppt werden sollen, ist es am besten, sie etwas größer als die Papiermuster zuzuschneiden.

7. Die Vlieseline mit 0,3 cm Saum an die Stoffrückseite des Außenstoffs annähen, Linien zum Steppen auf die Vlieseline an den Seitenteilen aufzeichnen und die Teile danach absteppen. Kontrollieren, dass die gesteppten Teile mit der Papiervorlage übereinstimmen.

8. 1 St. Außen- und 1. St. Innenstoff für das Seitenteil zwischen den Einschnitten für den Griff zusammennähen. Bis zum letzten Stich einschneiden.

9. Außen- und Innenstoff der Seitenteile am unteren Rand zusammennähen, bügeln, auf die Stoffvorderseite wenden und eine Naht mit 0,5 cm Saum nähen.

10. Das zweite Seitenteil auf dieselbe Weise zusammennähen.

11. Den Außenstoff oben rechts auf rechts zusammennähen, von der Kante bis zur Markierung für den Griff nähen, bügeln.

Den Innenstoff auf dieselbe Weise zusammennähen.

Auf die Stoffvorderseite wenden und um die Öffnung für den Griff rundum eine Naht setzen.

12. Außen- und Innenstoff an der Kante mit 0,3 cm Saum zusammennähen, um sie zusammenzuhalten.

13. 1 St. Außen- und 1 St. Innenstoff am unteren Rand zusammennähen, bügeln, auf die Stoffvorderseite wenden und eine Naht mit 0,5 cm Saum nähen.

14. Außen- und Innenstoff an der Kante mit 0,3 cm Saum zusammennähen, um sie zusammenzuhalten.

15. Das zweite Endteil auf dieselbe Weise zusammennähen.

16. Biesenband an die Endteile annähen, unten ein Stück von ca. 1,5 cm über die Kante gehen lassen.

17. Die Endteile an das Seitenteil annähen, auf der Naht, mit der das Biesenband angenäht wurde, entlangnähen.

18. Die Enden des Biesenbands um die Nähte falten und annähen.