


Suzuki Ignis 1.3 4WD (1328ccm) 2003-2008


[Recommend](#) [Share](#) [G+ Share](#) [Tweet](#)

Auto Reparaturanleitung

Baujahre	2003-2008
Motorcode	M13A
Hubraum	1328ccm
Leistung	69kw
Leerlaufdrehzahl	650-750 / 800-900rpm
Kompression	14.0bar
Minimum kompression	11.0bar
Zündreihenfolge	1-3-4-2
Zündkerzen	NGK IFR6J11
Zündkerzenkontaktabstand	1.0-1.1mm
Lambda	0.97-1.03
Deckeldruck	1.1bar
Thermostat öffnet bei	80-84°C
Batterie	36 / 44Ah
Lichtmaschine	70A
Drehmoment zylinderkopf reihenfolge	

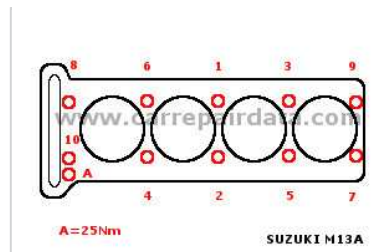

Zylinderkopf drehmomente 1	20Nm
Zylinderkopf drehmomente 2	40Nm
Zylinderkopf drehmomente 3	60°
Zylinderkopf drehmomente 4	60°
Zündkerzen	25Nm
Nockenwellenantrieb	

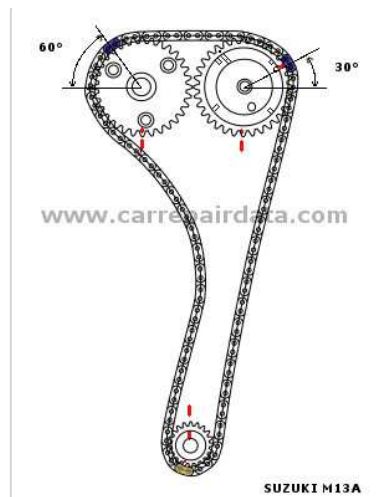

Ölwanne einschl. filter	4.1l
-------------------------	------

Marke

Suzuki

Modell

Ignis

Typ

1.3 4WD

Baujahre

2003-2008

Motorcode

M13A

Hubraum

1328ccm

Leistung

69kw

[Google](#) -Anzeigen

[Onlineshop erstellen](#)
[seoshop.de](#)

Ihr eigener Onlineshop
Jetzt ab 49€ p. M. Starten
Sie noch heute!


[Workshop Repair Manual](#)
[Gebrauchtwagen Wert](#)
[Autoteile & Zubehör](#)
[Wertermittlung Haus](#)



Kühlsystem	5.6 / 5.4l
Getriebeöl	2.2l
Automatik getriebeöl	4.0l
Differential hinten	1.0l
Motorölsorte	API SG / SH / SJ / SL SAE 10W-40 API SG / SH / SJ / SL SAE 10W-50 API SG / SH / SJ / SL SAE 15W-40 API SG / SH / SJ / SL SAE 15W-50 API SG / SH / SJ / SL SAE 20W-50
Getriebeölsorte	API GL-4 SAE 75W-85 API GL-4 SAE 75W-90 API GL-4 SAE 80W-90
Automatik getriebeölsorte	Dexron III
Differential hinten	API GL-5 SAE 80W-90
Bremsflüssigkeit	DOT 4



Reifengröße (x/y R z)	165/70 R14 175/65 R14 185/60 R15
Radmutter (B)	85Nm
Nabe drehmomente vorn (H)	175Nm
Nabe drehmomente hinten (H)	175Nm

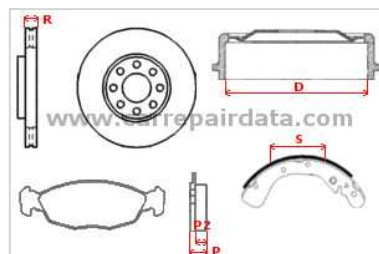

Minimal scheibendicke vorn (R)	15mm
Minimal bremsbelagdicke vorn (P)	2.0mm

IHC Werkstatthandbuch

fachliteraturversand.de

Werkstatthandbuch IHC Reparatur Wartung und Pflege

Google-Anzeigen

Copyright (c) 2009. carrepairdata.com. All Rights reserved. [G+](#) [S+](#) [Facebook](#)